



SIGNO 20K CUSTOM

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH HID

HID Signo™ to linia czytników fizycznej kontroli dostępu HID Global. Oferując niezrównaną funkcjonalność, HID Signo zapewnia instalatorom i administratorom proste i skuteczne rozwiązanie dla prawie każdego scenariusza bezpieczeństwa kontroli dostępu. Signo 20K Custom to najbardziej wszechstronny czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą dostępny na rynku. Podświetlana klawiatura umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa i stosowanie dwustopniowej autentykacji (karta + PIN). Dzięki obsłudze najszerzego zakresu technologii zbliżeniowych jest idealnym wyborem dla osób poszukujących rozwiązania spełniającego obecne jak i przyszłe wymagania w systemach kontroli dostępu. Czytnik Signo 20K Custom jest gotowy do współdziałania z ponad 15 technologiami uwierzytelniającymi.

W tej liczbie znajdują się zarówno najbezpieczniejsze technologie wysokiej częstotliwości jak Seos, HID Mobile Access, Mifare DESFire EV1/EV2/EV3 czy iClass jak i starsze technologie jak Prox, Indala, AWID, EM. Dzięki takiej funkcjonalności jest doskonałym rozwiązaniem do przygotowania i łatwej migracji ze starszych technologii, na najnowsze i najbardziej bezpieczne. Przygotowanie do migracji oraz instalacji w najbardziej bezpiecznych systemach kontroli dostępu obejmuje również interfejs do komunikacji czytnika z kontrolerem. Standardowo czytnik pozwala na konfigurację komunikacji OSDP lub Wiegand.

NIESPOTYKANIE BEZPIECZNY

- Wielowarstwowe zabezpieczenia w celu zapewnienia autentyczności i poufności danych
- Certyfikat bezpiecznego elementu EAL5 +
- Ochrona komunikacji poprzez użycie protokołów OSDP i Secure Channel Protocol.
- Zaufane bezpieczne uwierzytelnianie za pomocą danych SIO
- Obsługuje programy iCLASS Elite™ i Corporate 1000

SPEŁNI KAŻDĄ POTRZEBĘ, DOSTOSUJE SIĘ DO KAŻDEJ SYTUACJI

- Gotowy do pracy z urządzeniami mobilnymi z natywnym wsparciem dla Bluetooth i NFC
- Zintegrowana obsługa odczytu identyfikatorów 125 kHz dla łatwej migracji
- Obsługa ponad 15 popularnych technologii zbliżeniowych
- Opcje okablowania - podtylnkowy blok zacisków lub przewód 0,5 m
- Gotowy do pracy na zewnątrz (IP65)

ZARZĄDZANIE, AKTUALIZACJA I KONFIGURACJA

- Łatwe i bezpieczne zarządzanie za pomocą HID Reader Manager®
- Konfiguracja za pomocą urządzenia mobilnego lub OSDP
- Możliwość aktualizacji firmware
- Konfiguracja LED, bipera i ustawień klawiatury
- Dezaktywacja starszych technologii poświadczeń po zakończeniu migracji

Mała szerokość czytnika umożliwia zainstalowanie go na słupkach i innych miejscach o ograniczonej ilości wolnej przestrzeni. Czytnik jest przystosowany do pracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, może być montowany bezpośrednio na powierzchni metalowej, posiada funkcję auto-kalibracji, dzięki której zachowuje dobry zasięg odczytu.

Czytniki HID Signo przekraczają tradycyjne podejście do bezpieczeństwa, ponieważ są zaprojektowane do zarządzania zarówno przez BLE przy użyciu aplikacji HID Reader Manager jak i zdalnie przez OSDP bez potrzeby dotknięcia fizycznie każdego urządzenia. Taka funkcjonalność umożliwia na bieżące reagowanie na nowe potrzeby, konfiguracje lub zagrożenia w kontroli dostępu.

Czyta karty: HID Prox, EM, Indala, iClass, iClass SE/SR, Seos, Mifare Classic/DESFire SIO, poświadczenia mobilne Seos, Mifare, DESFire.

Typowy zasięg odczytu karty od 4 do 10cm.

Kolor:
biały ze srebrną
ramką

Materiał:
Poliwęglan

Zasilanie:
12 VDC

Maksymalny
pobór prądu:
średnio 65 mA,
max 250 mA

Temperatura
pracy: -35° do
66° C

Wilgotność
pracy: 0-95%,
nieskonden-
sowana


Częstotliwość
pracy:
125 kHz,
13,56 MHz,
2,4 GHz

Waga:
90/110
(terminal/
kabel)

Stopień
szczelności:
IP65



alarmnet®

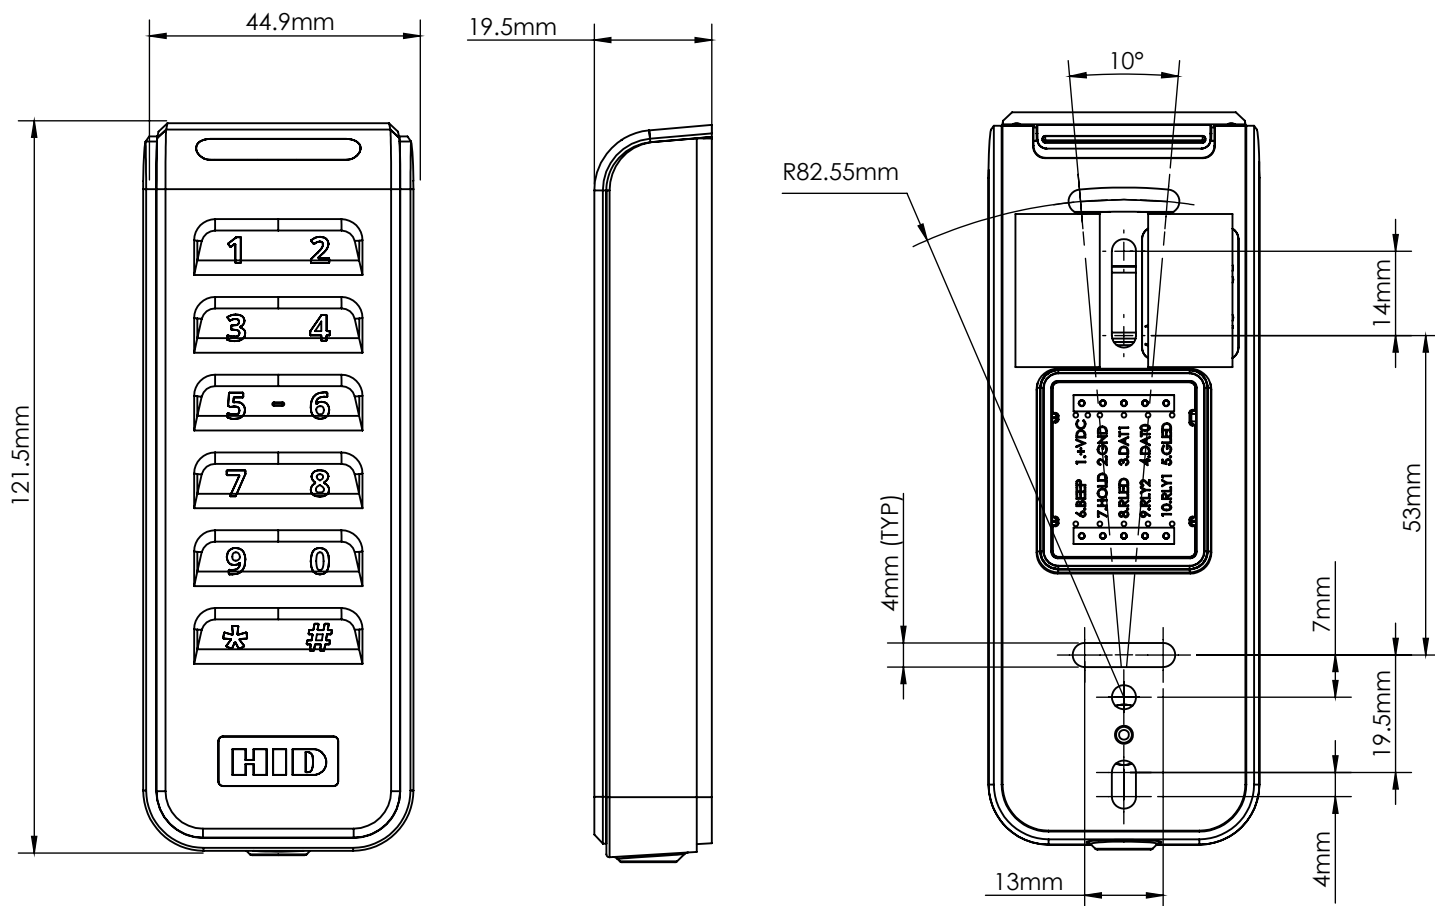

Numery katalogowe:

20KNWS-03-000000 (z przewodem)

20KTWS-03-000000 (z terminalem)

terminal:	kabel:	opis:
1	czerwony	+VDC
2	czarny	GROUND (RTN)
3	biały	DATA 1/485 A
4	zielony	DATA 0/485 B
5	pomarańczowy	IN 1 (GREEN LED)
6	żółty	BEEPER
7	niebieski	HOLD (BLUE LED)
8	brązowy	IN 2 (red LED)
9	fioletowo/biały	TAMPER RLY 2
10	FIOLETOWY	TAMPER RLY 1