



## SIGNO 40K SMART

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH HID

HID Signo™ to nowa linia czytników fizycznej kontroli dostępu HID Global. Oferując niezrównaną funkcjonalność, HID Signo zapewnia instalatorom i administratorom proste i skuteczne rozwiązanie dla prawie każdego scenariusza bezpieczeństwa kontroli dostępu. Signo 40K Smart to najbardziej wszechstronny czytnik kart zbliżeniowych 13,56 MHz z klawiaturą dostępną na rynku. Poświetlana klawiatura umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa i stosowanie dwustopniowej autentykacji (karta + PIN). Dzięki obsłudze najszerszego zakresu technologii zbliżeniowych 13,56 MHz jest idealnym wyborem dla osób poszukujących rozwiązania spełniającego obecne jak i przyszłe wymagania w systemach kontroli dostępu.

Czytnik Signo 40K Smart działa z technologiami wysokiej częstotliwości jak Seos, HID Mobile Access, Mifare DESFire EV1/EV2/EV3 (SIO) czy iClass. Dzięki takiej funkcjonalności jest doskonałym rozwiązaniem do przygotowania i łatwej migracji ze starszych technologii (takich jak iClass 1 generacji), na najnowsze i najbardziej bezpieczne (takie jak Seos). Przygotowanie do migracji oraz instalacji w najbezpieczniejszych systemach kontroli dostępu obejmuje również interfejs do komunikacji czytnika z kontrolerem. Standardowo czytnik pozwala na konfigurację komunikacji OSDP lub Wiegand.

### NIESPOTYKANIE BEZPIECZNY

- Wielowarstwowe zabezpieczenia w celu zapewnienia autentyczności i poufności danych
- Certyfikat bezpiecznego elementu EAL5 +
- Ochrona komunikacji poprzez użycie protokołów OSDP i Secure Channel Protocol.
- Zaufane bezpieczne uwierzytelnianie za pomocą danych SIO
- Obsługuje programy iCLASS Elite™ i Corporate 1000

### SPEŁNI KAŻDĄ POTRZEBĘ, DOSTOSUJE SIĘ DO KAŻDEJ SYTUACJI

- Gotowy do pracy z urządzeniami mobilnymi z natywnym wsparciem dla Bluetooth i NFC
- Opcje okablowania - podtylnkowy blok zacisków lub przewód 0,5 m
- Gotowy do pracy na zewnątrz (IP65)

### ZARZĄDZANIE, AKTUALIZACJA I KONFIGURACJA

- Łatwe i bezpieczne zarządzanie za pomocą HID Reader Manager®
- Konfiguracja za pomocą urządzenia mobilnego lub OSDP
- Możliwość aktualizacji firmware
- Konfiguracja LED, bipera i ustawień klawiatury
- Dezaktywacja starszych technologii poświadczeń po zakończeniu migracji

Szerokość czytnika umożliwia zainstalowanie go na puszkach elektrycznych. Czytnik jest przystosowany do pracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, może być montowany bezpośrednio na powierzchni metalowej, posiada funkcję auto-kalibracji, dzięki której zachowuje dobry zasięg odczytu.

Czytniki HID Signo przekraczają tradycyjne podejście do bezpieczeństwa, ponieważ są zaprojektowane do zarządzania zarówno przez BLE przy użyciu aplikacji HID Reader Manager jak i zdalnie przez OSDP bez potrzeby dotknięcia fizycznie każdego urządzenia. Taka funkcjonalność umożliwia na bieżące reagowanie na nowe potrzeby, konfiguracje lub zagrożenia w kontroli dostępu.

Czyta karty: Seos, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic SIO, MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 SIO, poświadczenia mobilne Seos (HID Mobile Access).

Typowy zasięg odczytu karty od 4 do 10cm.

Kolor:  
czarny ze  
srebrną ramką

Materiał:  
Poliwęglan

Zasilanie:  
12 VDC

Maksymalny  
pobór prądu:  
średnio 80 mA,  
max 250 mA


Temperatura  
pracy: -35° do  
66° C

Wilgotność  
pracy: 0-95%,  
nieskonden-  
sowana

Częstotliwość  
pracy:  
13,56 MHz,  
2,4 GHz

Waga:  
140/160 g  
(terminal/  
kabel)

Stopień  
szczelności:  
IP65

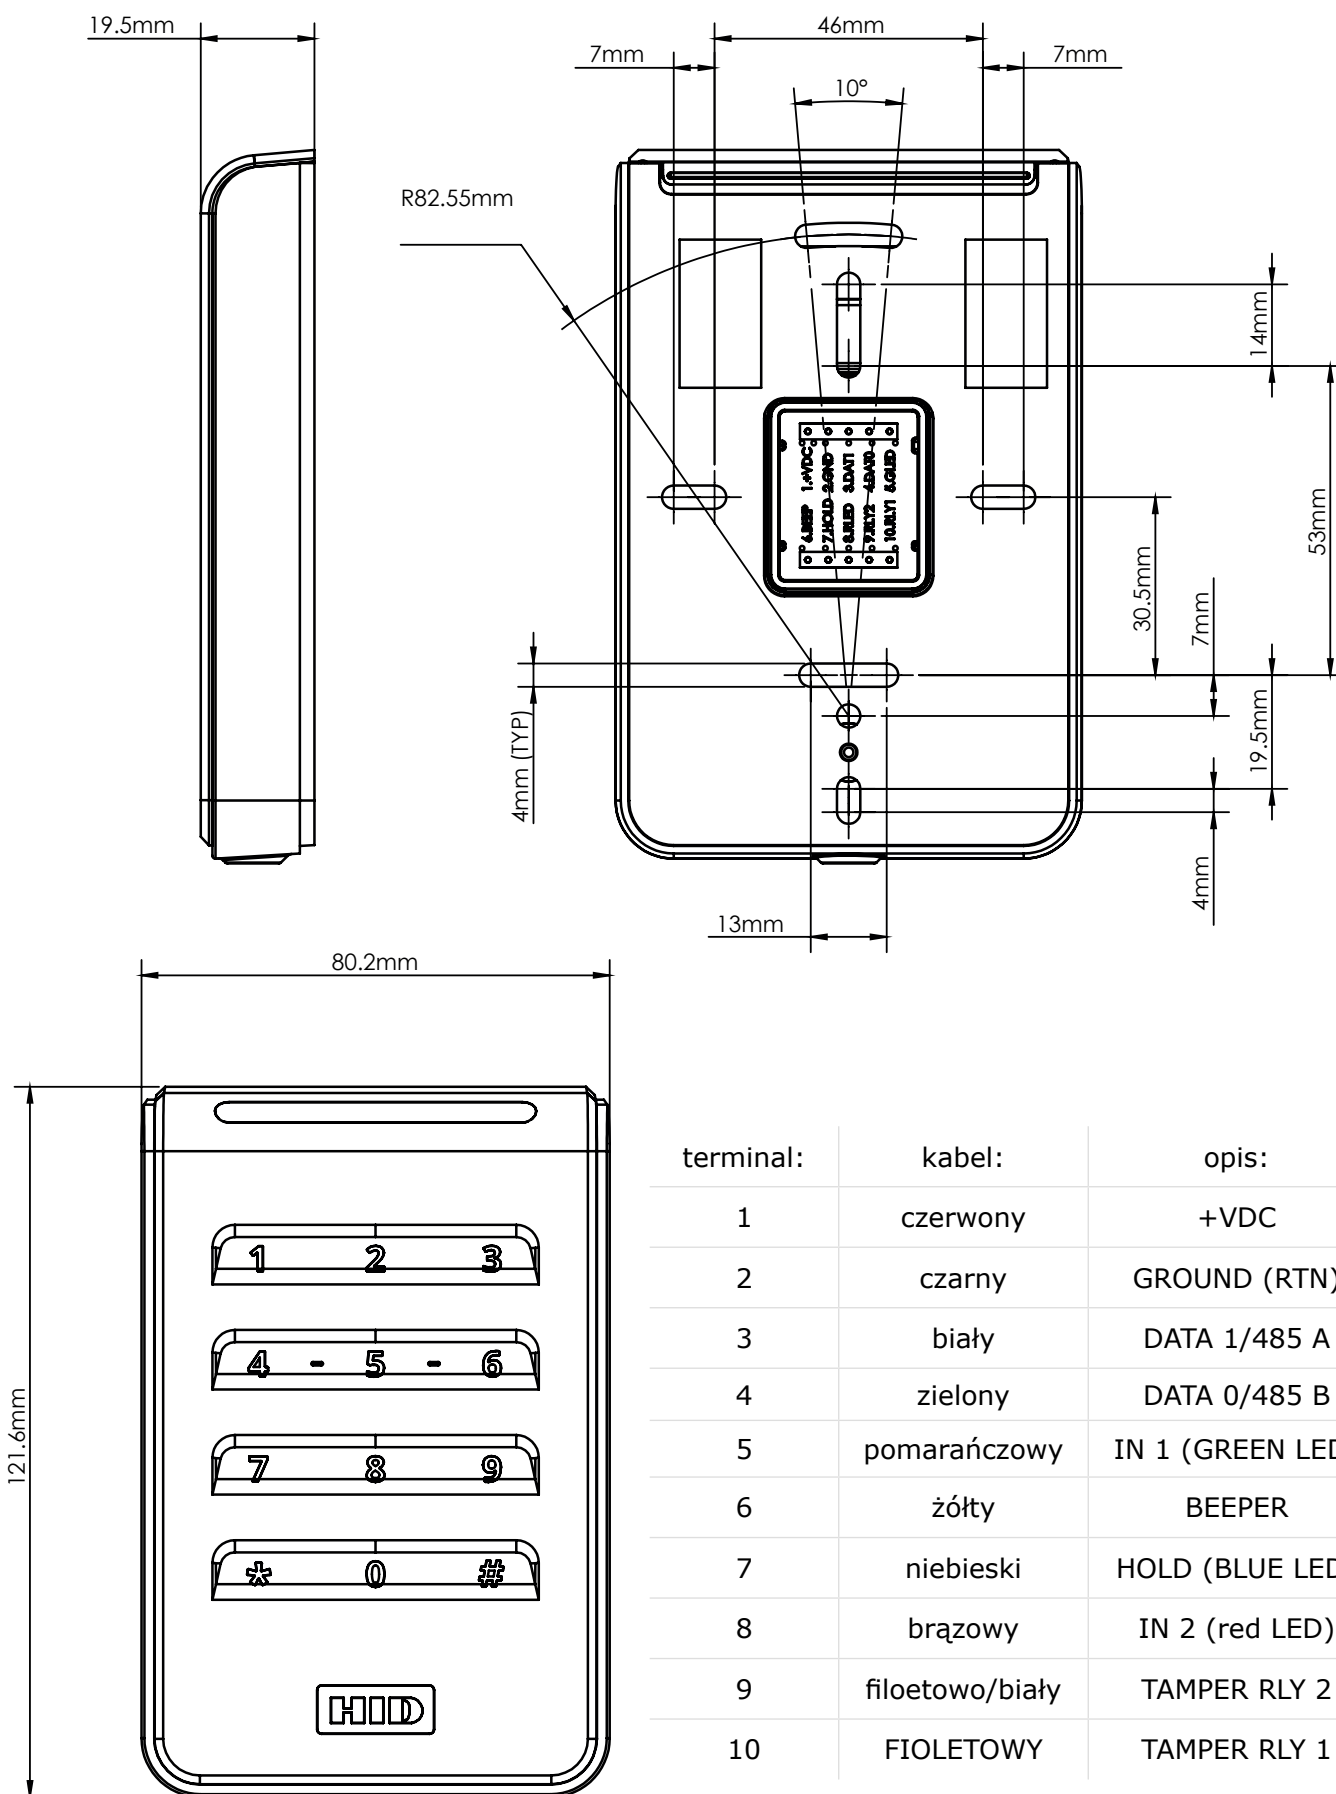

Numery katalogowe:

40KNKS-02-000000 (z przewodem)

40KTKS-02-000000 (z terminalem)